



# Светодиодные панели



## Светодиодные круглые панели (внутренней установки)

3W

6W

9W

12W

18W

24W



## Светодиодные круглые панели (наружной установки)

6W

12W


18W

24W



## Светодиодные квадратные панели (внутренней установки)

3W  
6W  
9W  
12W  
18W  
24W

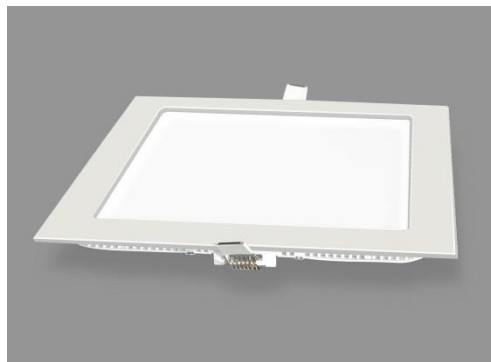

## Светодиодные квадратные панели (наружной установки)

6W  
12W  
18W  
24W



## Светодиодный источник света



### 2835 LED

- Каждый светодиод имеет мощность 0,2 Вт
- Каждый светодиод производит 23 люмен
- Позолоченный провод

Новые технологии и чистая энергия



## Индекс цветопередачи (CRI)

параметр, характеризующий уровень соответствия естественного цвета тела видимому (кажущемуся) цвету этого тела при освещении его данным источником света

CRI: 50–70  
Fair

CRI: 70–80  
Good

CRI: 80–90  
Excellent



**CRI > 70**

Четкие и ясные цвета





Продолжительность жизни

## Драйвер высокого качества




Длительный срок службы






## Температура цвета

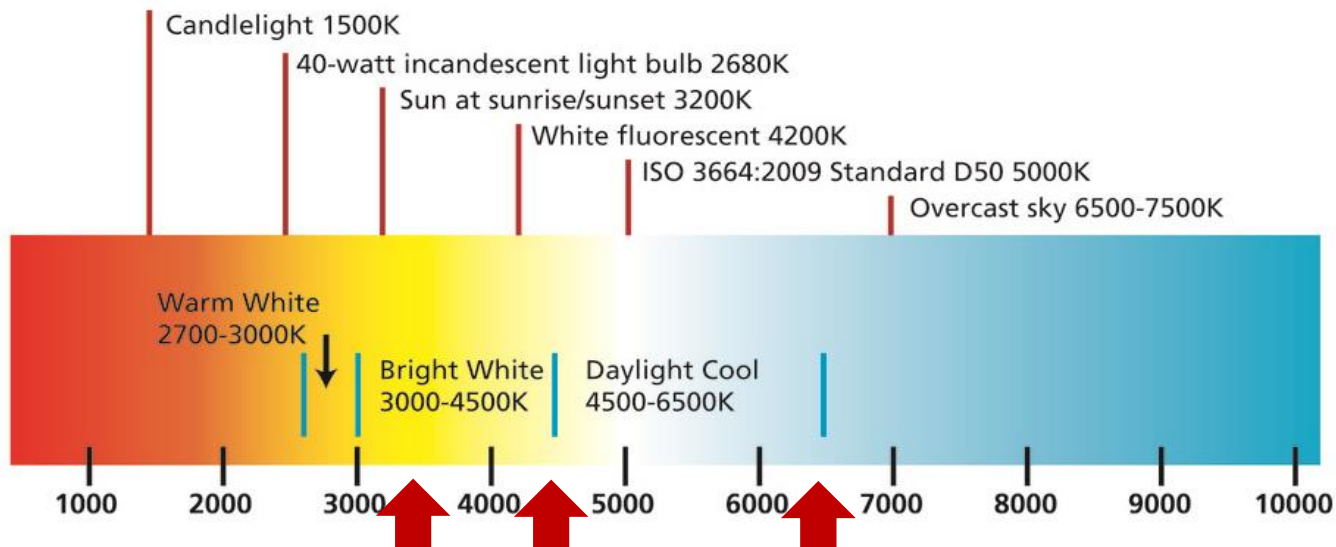

Стабильные и постоянные цвета



## Охлаждение

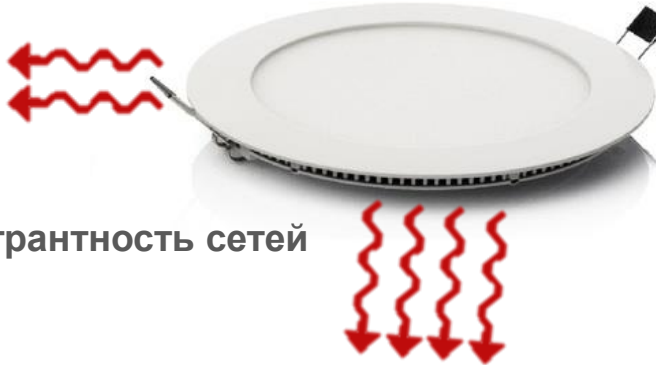

реентрантность сетей

Мы разработали реентрантную форму и благодаря алюминиевым рамам получаем идеальное охлаждение путем эффективной передачи тепла наружу.

(Максимум)  
48°C

## Превосходное охлаждение





## Освещение

- ✓ Чистый свет
- ✓ Нет мерцания, что хорошо для глаз




Нет мерцания



# Светодиодная панель в разобранном виде



Products

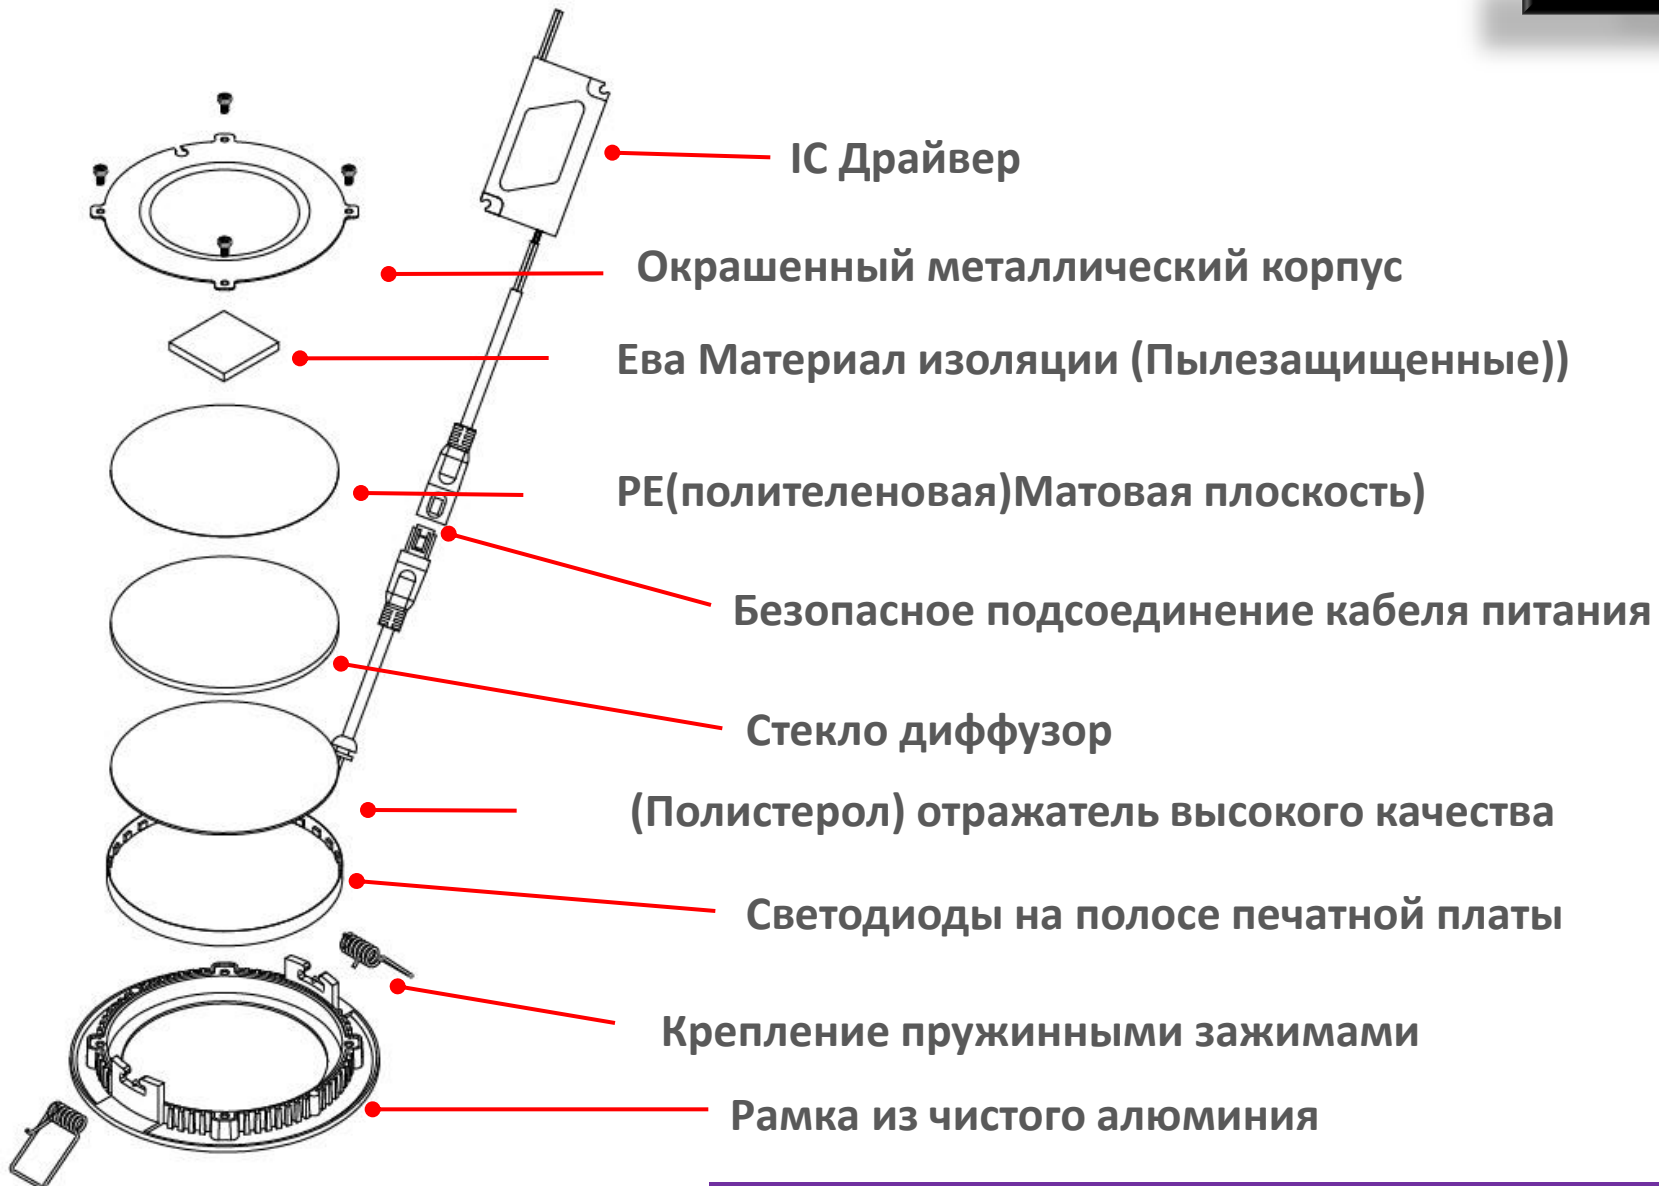

## Установка Драйвера



- 2 года гарантии
- IC Драйвер (без мерцания)
- Коэффициент мощности  $> 0,50$

### Светодиодная круглая панель

упаковка : 1 шт.

ящик : 20 шт.



## Почему светодиод?

1. Энергосбережение
2. Длительный срок работы
3. Чистый и ясный свет и цвет
4. Высокая светоотдача
5. Нет излучения, безопасный для тела
6. Нет мерцание, что хорошо для глаз
7. Низкое тепловыделение
8. Не содержит ртути
9. Не выделяет УФ / ИК свет